

# elmeg DECT150 – Neue und geänderte Funktionen

---

Der Funktionsumfang des Geräts ist nach Fertigstellung der Bedienungsanleitung erweitert worden. Die Änderungen und Ergänzungen sind in diesem Dokument beschrieben.

## Inhalt

<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Beschreibung</b> .....	<b>3</b>
Menü-Übersicht des Web-Konfigurators .....	3
Telefonbücher .....	4
Firmentelefonbuch nutzen .....	5
Zusätzlichen Anbieter für Online-Telefonbücher eintragen .....	6
Info-Dienste aktivieren .....	7
MFV-Übertragung automatisch einstellen .....	7

# Übersicht

---


## Neue und erweiterte Funktionen

- ◆ **Firmentelefonbücher**  
Zusätzlich zum lokalen Telefonbuch des Mobilteils und den Online-Telefonbüchern von öffentlichen Anbietern können Sie ein Firmentelefonbuch (LDAP- oder XML-Format) nutzen (→ [S. 5](#)).
- ◆ **Persönliches Online-Telefonbuch**  
Zusätzlich zu den Online-Telefonbüchern öffentlicher Anbieter können Sie ein persönliches Online-Telefonbuch nutzen (→ [S. 6](#)).
- ◆ **Info-Dienste**  
Für die Anzeige von Info-Diensten an den Mobilteilen (Nachrichten-Ticker, Wetter, ...) können Sie den Gigaset.net Info-Dienst und/oder den Info-Dienst eines weiteren selbst wählbaren Info-Servers aktivieren oder deaktivieren (→ [S. 7](#)).
- ◆ **MFV-Übertragung automatisch einstellen**  
Sie können einstellen, dass das Telefon bei jedem Anruf versucht, die für den aktuell ausgehandelten Codec passende Art der MFV-Signalisierung einzustellen (→ [S. 7](#)).

# Beschreibung

## Menü-Übersicht des Web-Konfigurators

Das Menü des Web-Konfigurators enthält die neuen Funktionen **Info-Dienste** und **Firmentelefonbuch**. Die neuen Funktionen sind **orange** markiert.

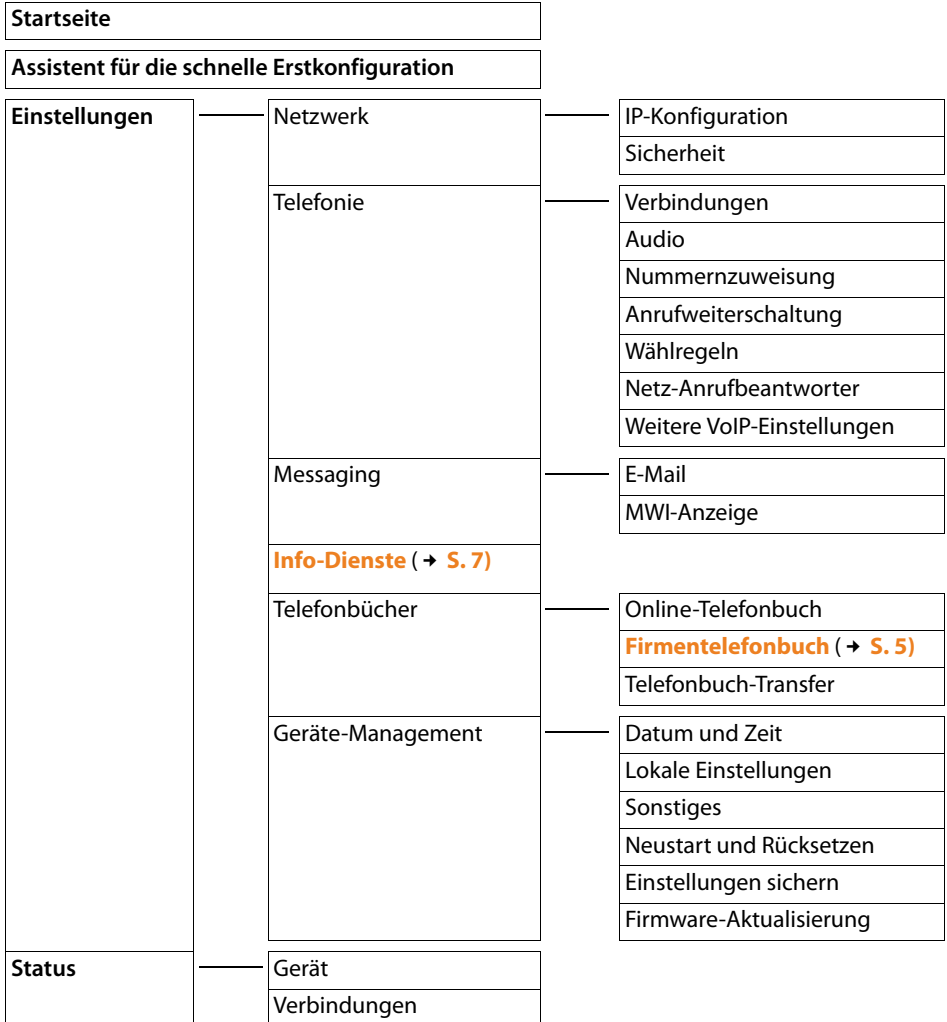

## Telefonbücher

Am elmeg DECT150 können die folgenden Telefonbücher genutzt werden:

- ◆ Das (lokale) Telefon-/Adressbuch des Mobilteils
- ◆ Netz-Telefonbücher
  - Öffentliche Online-Telefon- und Online-Branchenbücher  
Es werden einige bekannte öffentliche Online-Telefon- und Branchenbücher angeboten. Zusätzlich können Sie ein weiteres Online-Telefonbuch eintragen, z. B. ein persönliches Telefonbuch, das Sie selbst bei einem Provider anlegen können.
  - Firmentelefonbücher  
Sie werden im LDAP oder XML-Format über eine Telefonanlage oder einen Server im Netzwerk bereitgestellt.

Welche Online- und Firmen-Telefonbücher zur Verfügung stehen, legen Sie über den Web-Konfigurator fest.

## Zugang zu den Telefonbüchern

### Telefonbücher über die Telefonbuch-Taste öffnen






Die Telefonbuch-Taste  (Steuer-Taste unten) der Mobilteile ist wie folgt eingestellt:

- ◆ **kurz** drücken: das lokale Telefonbuch wird geöffnet,
- ◆ **lang** drücken: die Auswahl der verfügbaren Netz-Telefonbücher wird geöffnet.

Die Netz-Telefonbücher werden mit den im Web-Konfigurator festgelegten Namen angezeigt.

### Telefonbücher über das Menü öffnen

Über das Menü des Mobilteils haben Sie Zugang zu allen verfügbaren Telefonbüchern:

- |  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  | → |  | → | <b>Telefonbuch</b>  | Lokales Telefonbuch                          |
|  | → |  | → | <b>Netz-Telefonbücher</b>   | Liste aller verfügbaren Netz-Telefonbücher   |
|  |   |   |   |  | Telefonbuch auswählen und <b>OK</b> drücken. |

Netz-Telefonbücher sind verfügbar, wenn sie am Web-Konfigurator aktiviert sind.

- ▶ Firmentelefonbuch aktivieren → **S. 5.**
- ▶ Zusätzlichen Anbieter für Online-Telefonbücher aktivieren → **S. 6.**

## Firmentelefonbuch nutzen

Sobald Sie das Firmentelefonbuch öffnen, werden die Einträge in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Folgende Informationen werden angezeigt:

- ◆ Name des Telefonbuchs wie im Web-Konfigurator mit dem Parameter **Telefonbuchname** festgelegt,
- ◆ Telefonbucheinträge mit Name und Rufnummer.

## Eintrag suchen und anzeigen

 Zum gewünschten Eintrag blättern.

Oder:



Namen (bzw. Anfangsbuchstaben) eingeben.

Sobald Sie eine Taste des Tastenfeldes drücken, geht das Telefon in den Suchmodus. Sie können maximal zehn Zeichen eingeben. Der erste Eintrag in der Liste, der zu Ihrer Eingabe passt, wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste **[# ↵]**, um den letzten eingegebenen Buchstaben zu löschen.

 Gibt es mehrere passende Einträge, blättern Sie zum gewünschten Eintrag.

- ▶ Die Display-Taste **Ansehen** oder  drücken, um den Eintrag anzuzeigen.

Für LDAP-Telefonbücher können Sie im Web-Konfigurator weitere Details für die Anzeige vornehmen.

## Firmentelefonbuch aktivieren und konfigurieren

Wenn Sie an Ihrem Telefon ein Firmentelefonbuch nutzen wollen, müssen Sie es am Web-Konfigurator aktivieren. Sie können ein Telefonbuch im LDAP- und/oder XML-Format nutzen.

- ▶ Starten Sie den Web-Konfigurator des Telefons und öffnen Sie die folgende Seite:

**Einstellungen → Telefonbücher → Firmentelefonbuch**

Der Autoprovisioning-Vorgang des hybrid Telefonsystems konfiguriert das Systemtelefonbuch, das Sie als Firmentelefonbuch nutzen können.

Im hybrid Telefonsystem gibt es ein Namensfeld und eine zugehörige Telefonnummer, die angezeigt, durchgeblättert und angerufen werden können.

## Zusätzlichen Anbieter für Online-Telefonbücher eintragen

Es stehen verschiedene Online-Telefonbücher (Branchenbuch, Gelbe Seiten, ...) zur Verfügung, die zur Nutzung an den Mobilteilen des Telefons aktiviert werden können.

Zusätzlich zu den Standard-Telefonverzeichnissen können Sie jetzt **einen** weiteren Anbieter eintragen.

- ▶ Starten Sie den Web-Konfigurator des Telefons und öffnen Sie die folgende Seite:

**Einstellungen → Telefonbücher → Online-Telefonbuch**

- ▶ Klicken Sie neben **Einstellungen für einen zusätzlichen Anbieter** auf die Schaltfläche **[Hinzufügen]**.
- ▶ Wenn Sie bereits einen zusätzlichen Anbieter konfiguriert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Bearbeiten]**, wenn Sie die Einstellungen für den zusätzlichen Anbieter ändern oder den Eintrag löschen wollen.

Es wird eine Seite geöffnet, auf der Sie die Einstellungen für den Anbieter vornehmen können.

### Hinweis zum Telefonbuch-Transfer

Sie haben die Möglichkeit, einen in einem Online-Telefonbuch gefundenen Eintrag in Ihr lokales Telefonbuch zu übertragen.

**Optionen → Nr. ins Telefonbuch**

Das direkte Übertragen des Eintrags in das persönliche Online-Telefonbuch ist – anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben – nicht möglich.

Wenn der Anbieter Ihres persönlichen Online-Telefonbuchs vCard-Import unterstützt, können Sie wie folgt vorgehen:

- ▶ Speichern Sie Ihr lokales Telefonbuch im vCard-Format in einer vcf-Datei an Ihrem PC.

**Einstellungen → Telefonbücher → Telefonbuch-Transfer → Speichern**

- ▶ Nutzen Sie die Funktionen Ihres Anbieters, um die vcf-Datei in Ihr persönliches Online-Telefonbuch zu importieren.

## Info-Dienste aktivieren

Sie können individuell zusammengestellte Text-Informationen (Wettermeldungen, News-Feeds usw.) an den angemeldeten Mobilteilen anzeigen lassen. Diese Info-Dienste stehen im Info-Center des Telefons zur Verfügung und können an den Mobilteilen als Screensaver im Ruhe-Display angezeigt werden, wenn als Screensaver **Info-Dienste** eingestellt ist.

Die Anzeige von Info-Diensten muss im Web-Konfigurator aktiviert werden.

Sie können Info-Dienste nutzen, die über Gigaset.net zur Verfügung gestellt werden (z. B. Nachrichten, Wetter, Enzyklopädie, ...) und/oder einen anderen Server angeben, der individuelle Info-Dienste anbietet, z. B. an der Telefonanlage Ihres Netzwerkes.

▶ Starten Sie den Web-Konfigurator des Telefons und öffnen Sie die folgende Seite:

### Einstellungen → Info-Dienste

▶ Markieren Sie, welche Info-Dienste Sie nutzen wollen.

Wenn Sie **kundenspezifischer Info-Dienst** markieren, müssen Sie die benötigten Zugangsdaten für den Server eingeben (**Serveradresse für Online Dienste, Benutzer-Name, Passwort**). Wenn Sie Zugangsdaten verwenden wollen, die an der Telefonanlage eingerichtet sind, wählen Sie die Option **SIP-Zugangsdaten verwenden**.

## MFV-Übertragung automatisch einstellen

(MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren; Englisch: DTMF = Dual-tone multi-frequency)

MFV-Signalisierung wird z. B. für die Abfrage und Steuerung einiger Netz-Anrufbeantworter über Ziffern-Codes benötigt. Für das Senden von MFV-Signalen über VoIP muss festgelegt sein, wie die Tastencodes in MFV-Signale umgesetzt und gesendet werden sollen, als hörbare Information im Sprachkanal oder als so genannte „SIP Info“-Meldung.

Es ist jetzt möglich, die MFV-Übertragung automatisch einzustellen.

▶ Starten Sie den Web-Konfigurator des Telefons und öffnen Sie die folgende Seite:

### Einstellungen → Telefonie → Weitere VoIP-Einstellungen

▶ Aktivieren Sie die Option **Automatisches Aushandeln der MFV-Übertragung**.

Das Telefon versucht nun bei jedem Anruf, die für den aktuell ausgehandelten Codec passende Art der MFV-Signalisierung einzustellen.

bintec elmeg GmbH  
a Teldat Group Company  
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, Deutschland,  
Telefon: +4991196730, Fax: +499116880725

Internet: [www.bintec-elmeg.com](http://www.bintec-elmeg.com)

© bintec elmeg GmbH 2013, Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.